

SGT-1000PL

Standby Güç (kVA)	1000
Standby Güç (kW)	800
Prime Güç (kVA)	911
Prime Güç (kW)	728,8
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1445
Prime Akım (A)	1316
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4008TAG1A
Standby Güç (kWm/hp)	882/1182,7
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	30,561
Silindir Sayısı	8-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	153
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	149
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	440
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	10980
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	9,28
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1305
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	98
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	143
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	195
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL049E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1000
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95.4
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5800
Yükseklik (mm)	2250
Ağırlık (Kg)	8000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	6000
Yükseklik (mm)	3050
Ağırlık (Kg)	11300
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

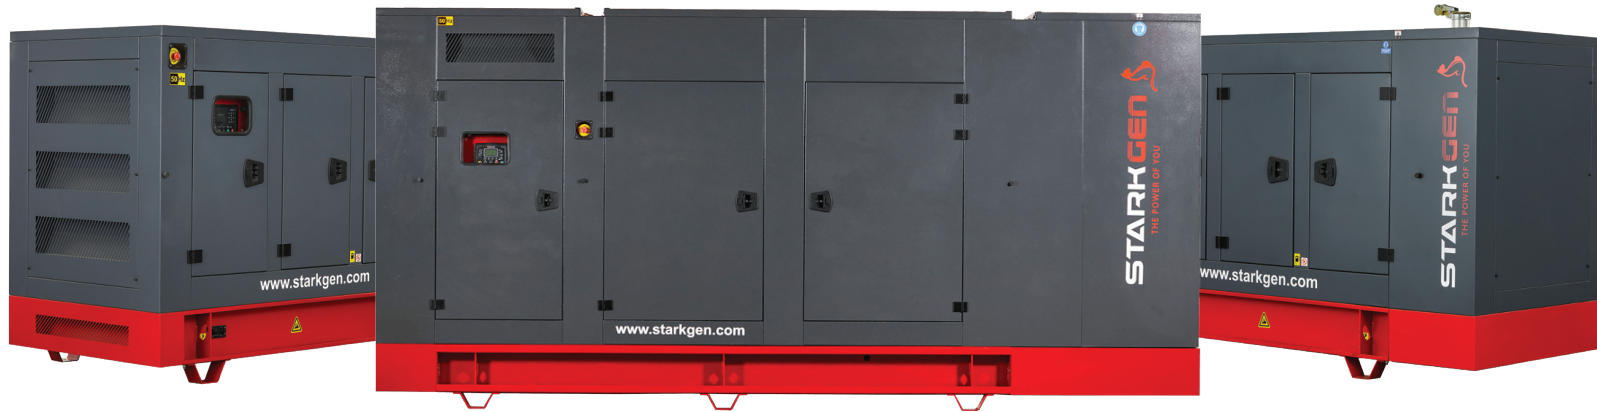

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

