

SGT-1385PW

Standby Güç (kVA)	1370
Standby Güç (kW)	1096
Prime Güç (kVA)	1241
Prime Güç (kW)	992,8
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1980
Prime Akım (A)	1793
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4012-46TWG2A
Standby Güç (kWm/hp)	1219/1634,7
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	45,842
Silindir Sayısı	12-V
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	201
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	422
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	14100
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1680
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	143
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	196
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	259
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	355MI80AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1300
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94.0
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2150
Boy (mm)	5680
Yükseklik (mm)	2336
Ağırlık (Kg)	10200
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	9000
Yükseklik (mm)	3400
Ağırlık (Kg)	13500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

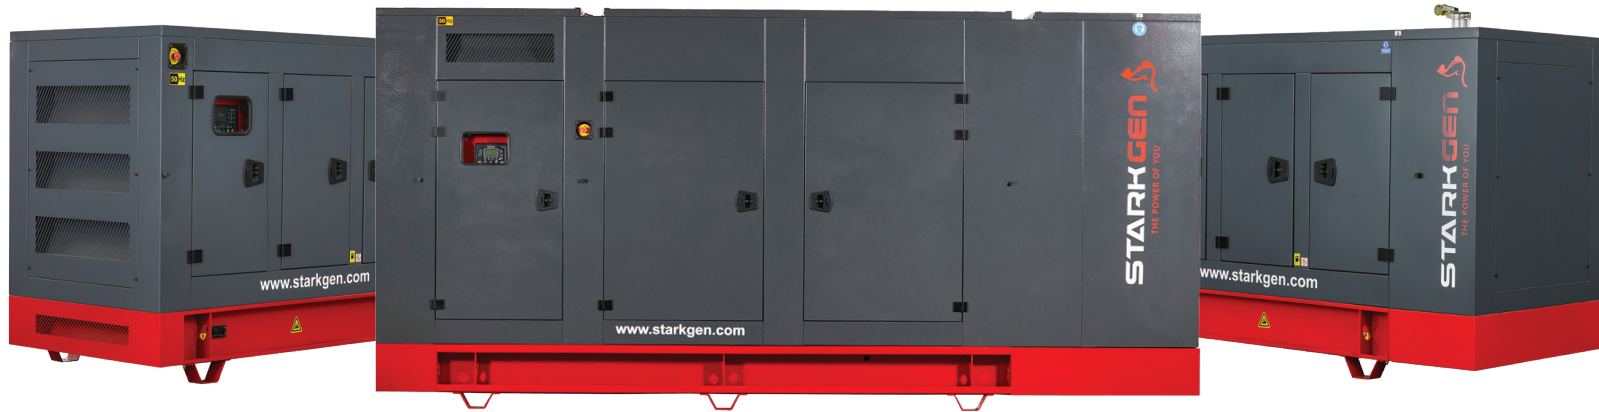

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

