

SGT-150LX

Standby Güç (kVA)	146,5
Standby Güç (kW)	117,2
Prime Güç (kVA)	133
Prime Güç (kW)	106,4
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	212
Prime Akım (A)	192
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	LISTER PETTER
Motor Model	LP443G6
Standby Güç (kWm/hp)	120/132
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	4,3
Silindir Sayısı	4 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 X 124
Sıkıştırma Oranı	16:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	13
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	31
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	1140
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	204
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	14,4
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	21,3
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	28,3
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-52 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX274E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	140
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	91,7
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1703
Ağırlık (Kg)	1400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1953
Ağırlık (Kg)	1900
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

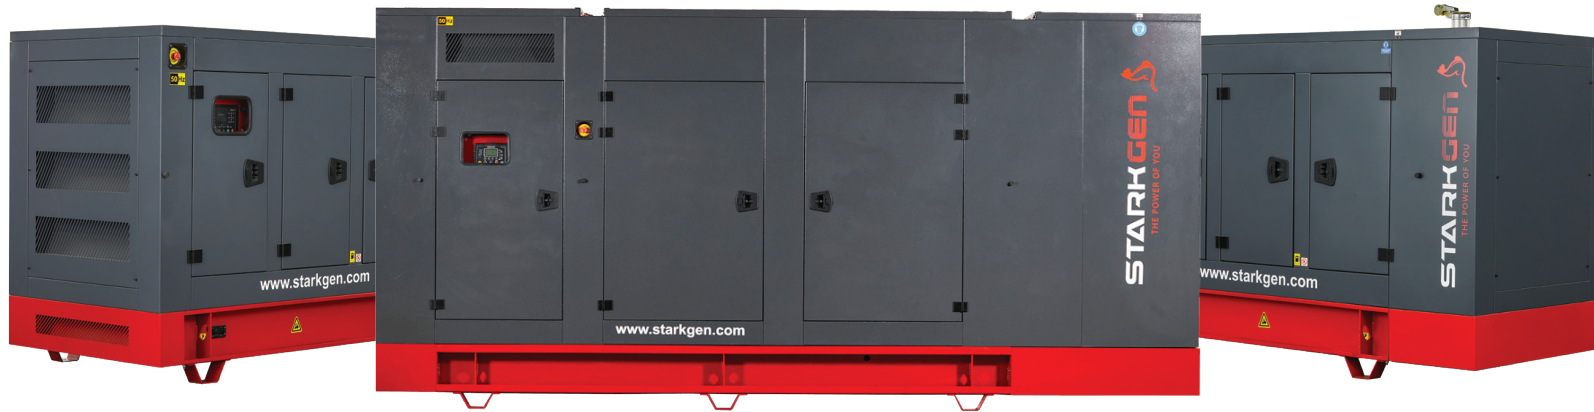

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

