

SGT-1650PW

Standby Güç (kVA)	1637
Standby Güç (kW)	1309,6
Prime Güç (kVA)	1490
Prime Güç (kW)	1192
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	2366
Prime Akım (A)	2153
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4012-46TAG2A
Standby Güç (kWm/hp)	1467/1967,2
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	45,842
Silindir Sayısı	12-V
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	210
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	455
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	19200
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1944
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	162
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	237
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	301
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	355MI90EI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1500
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93.9
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2150
Boy (mm)	5680
Yükseklik (mm)	2336
Ağırlık (Kg)	10750
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	9000
Yükseklik (mm)	3400
Ağırlık (Kg)	14650
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

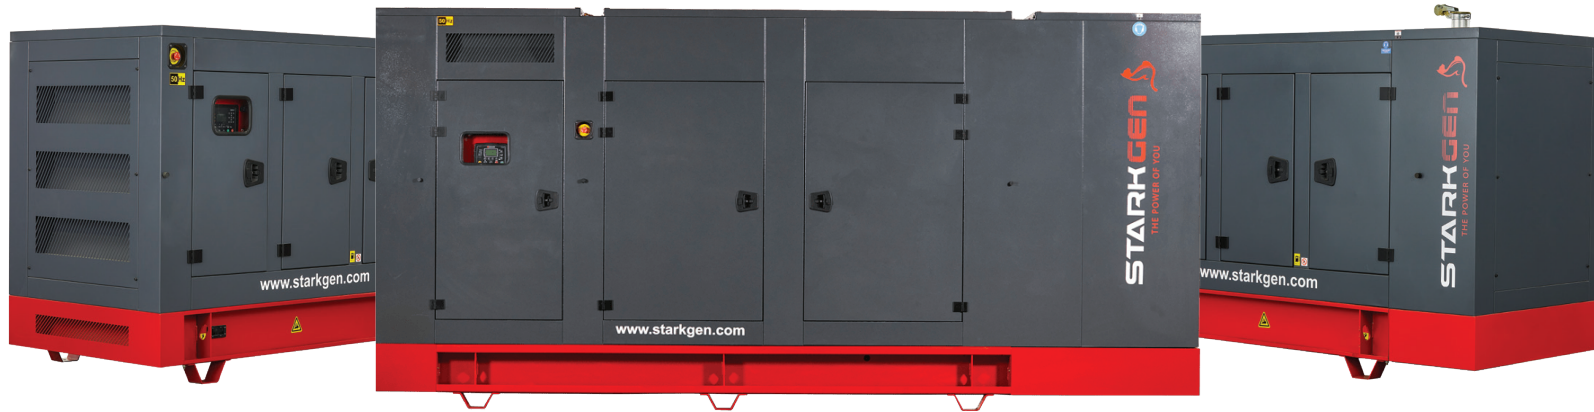

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

