

SGT-1660PL6

Standby Güç (kVA)	1667
Standby Güç (kW)	1333,6
Prime Güç (kVA)	1410
Prime Güç (kW)	1515
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	2536
Prime Akım (A)	2145
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4012-46TAG2A
Standby Güç (kW/hp)	1459 /1956,5
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	45,842
Silindir Sayısı	12-V
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	223
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	418
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	18360
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1700
Yakıt Sarfıyatı %50 (L/h)	169
Yakıt Sarfıyatı %75 (L/h)	246
Yakıt Sarfıyatı %100 (L/h)	315
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	LSA50.2 VL10
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	1635
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.25 %
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95.6
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5680
Yükseklik (mm)	2336
Ağırlık (Kg)	12500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	9000
Yükseklik (mm)	3400
Ağırlık (Kg)	14650
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

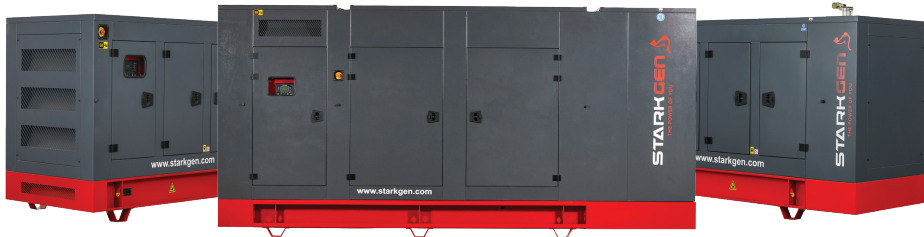

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

