

SGT-1900PW

Standby Güç (kVA)	1890
Standby Güç (kW)	1512
Prime Güç (kVA)	1720
Prime Güç (kW)	1376
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	2731
Prime Akım (A)	2486
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4012-46TAG3A
Standby Güç (kWm/hp)	1664/2231,4
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	45,842
Silindir Sayısı	12-V
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	210
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	480
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	21000
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	2220
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	187
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	275
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	370
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	400MI90HI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1750
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,6
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2600
Boy (mm)	6100
Yükseklik (mm)	3600
Ağırlık (Kg)	12000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	3200
Boy (mm)	12000
Yükseklik (mm)	4450
Ağırlık (Kg)	17000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

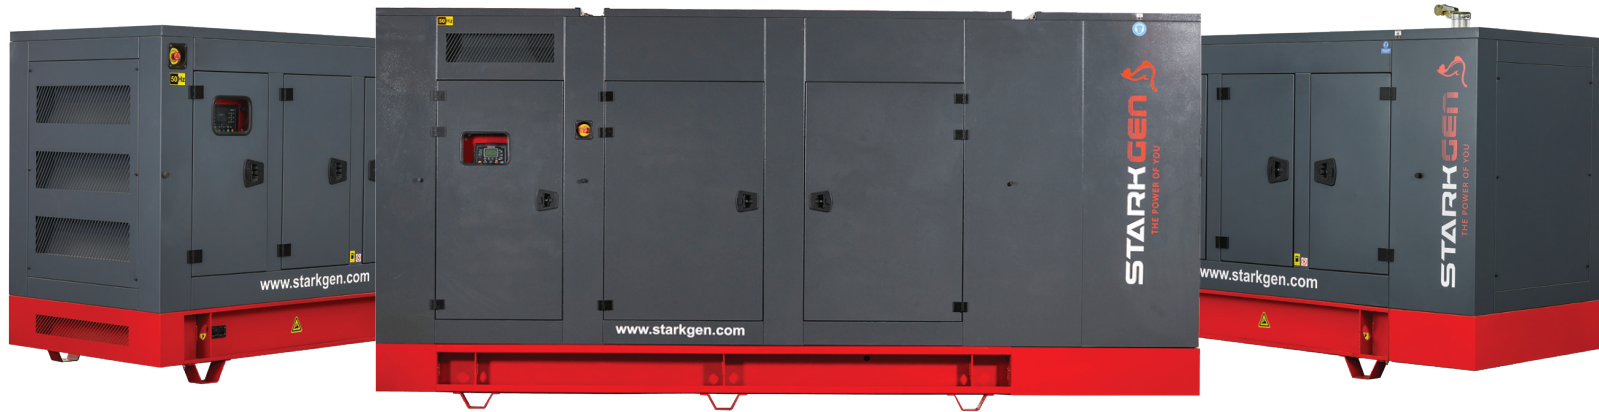

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

