

SGT-2420PL

Standby Güç (kVA)	2420
Standby Güç (kW)	1936
Prime Güç (kVA)	2200
Prime Güç (kW)	1760
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	3497
Prime Akım (A)	3179
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4016-61TRG3
Standby Güç (kWm/hp)	2083/2793
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	61,123
Silindir Sayısı	16-V
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	213
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	260
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	560
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	31500
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	4
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	2440
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	234
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	344
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	470
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	LSA52.3 S7
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	2200
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.25%
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	96.02
THD	< 4%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2600
Boy (mm)	6100
Yükseklik (mm)	3600
Ağırlık (Kg)	13500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	3200
Boy (mm)	12000
Yükseklik (mm)	4450
Ağırlık (Kg)	18500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

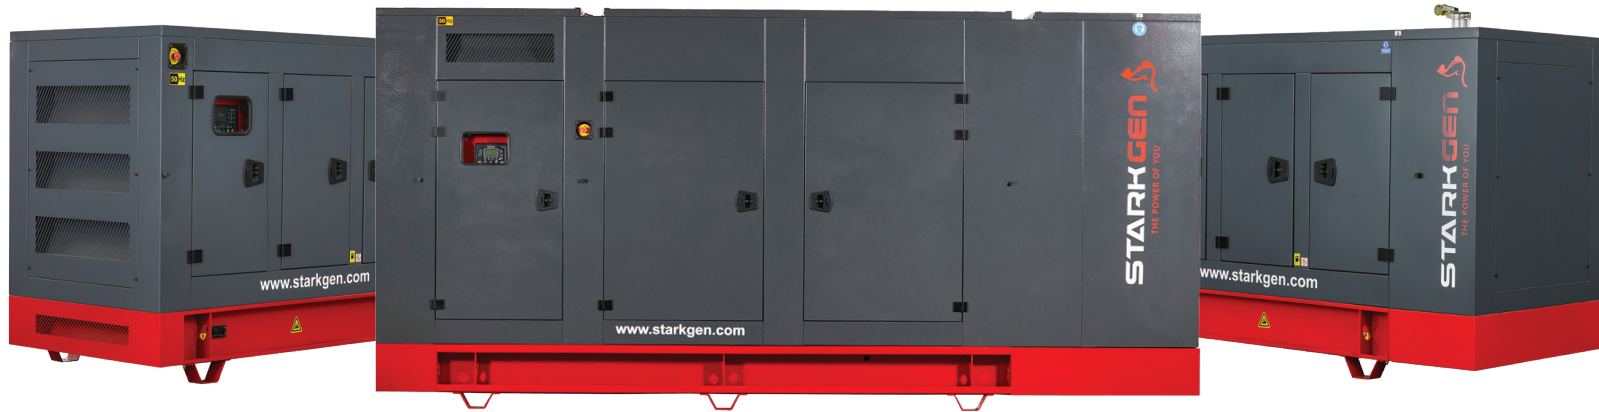

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

