

SGT-300PW

Standby Güç (kVA)	300
Standby Güç (kW)	240
Prime Güç (kVA)	275
Prime Güç (kW)	220
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	434
Prime Akım (A)	397
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1506A-E88TAG4
Standby Güç (kWm/hp)	281/376,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	8,8
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	112 x 149
Sıkıştırma Oranı	16,1:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	41
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	33,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	696
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	576
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	2778
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	370
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	31,6
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	45,8
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	60,2
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	250MI00AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	275
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	260% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	91,6
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	2700
Yükseklik (mm)	1730
Ağırlık (Kg)	2400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	696

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	4000
Yükseklik (mm)	2100
Ağırlık (Kg)	2680
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	696

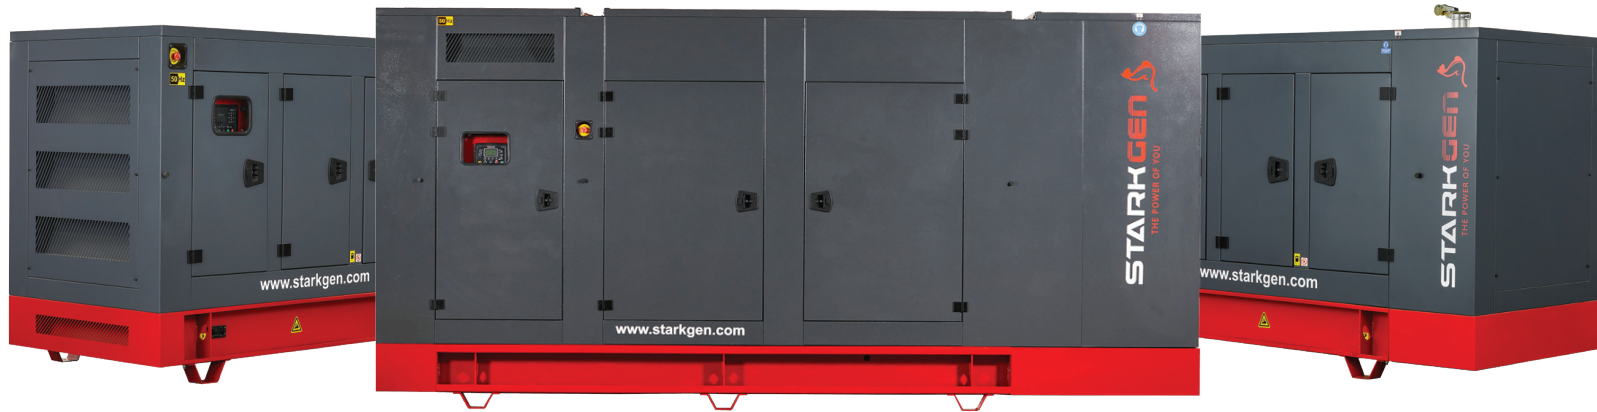

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

