

SGT-350SX

Standby Güç (kVA)	342,5
Standby Güç (kW)	274
Prime Güç (kVA)	312
Prime Güç (kW)	250
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	495
Prime Akım (A)	451
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	SDEC
Motor Model	SC10E400D2
Standby Güç (kWm/hp)	294/395
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	11,8
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	128 x 153
Sıkıştırma Oranı	17.0 : 1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	41
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	73,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	2634
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	33,1
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	50,4
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	67,5
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX 314 ES
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	325
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93,4
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	3100
Yükseklik (mm)	1900
Ağırlık (Kg)	2556
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	4400
Yükseklik (mm)	2859
Ağırlık (Kg)	3276
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700

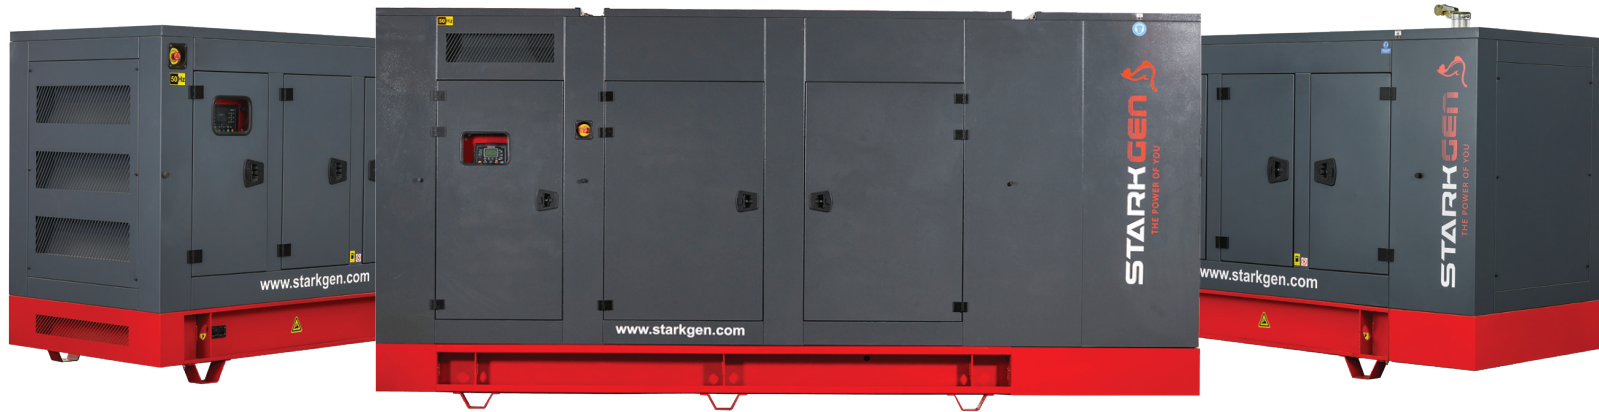

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

