

SGT-45BX

Standby Güç (kVA)	45
Standby Güç (kW)	36
Prime Güç (kVA)	40
Prime Güç (kW)	32
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	65
Prime Akım (A)	58
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	BAŞAK
Motor Model	B408100TG
Standby Güç (kWm/hp)	41,6/55,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	3,142
Silindir Sayısı	4-L
Bore x Stroke (mmxmm)	100 x 100
Sıkıştırma Oranı	18,0:1
Governor Tipi	Mekanik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	9,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	10,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	563
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	462
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	123
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	5,5
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	7,5
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	10,1
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX224D
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	50
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	89,1
THD	<1,5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	1500
Yükseklik (mm)	1220
Ağırlık (Kg)	970
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	2200
Yükseklik (mm)	1280
Ağırlık (Kg)	1292
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55

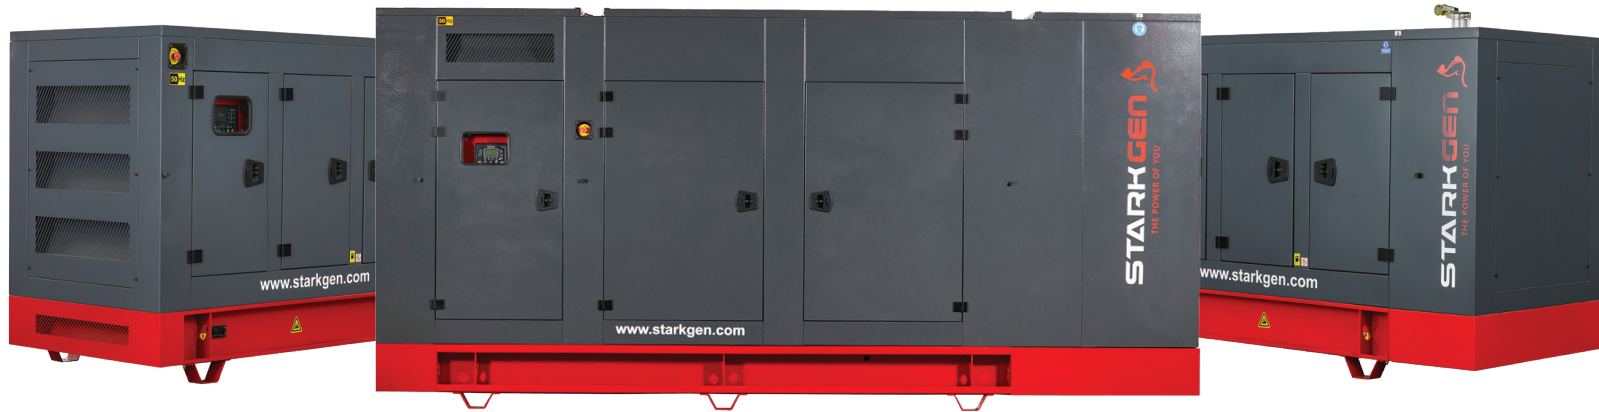

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

