

SGT-820SX

Standby Güç (kVA)	825
Standby Güç (kW)	660
Prime Güç (kVA)	750
Prime Güç (kW)	600
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1192
Prime Akım (A)	1084
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	SDEC
Motor Model	SC33W990D2
Standby Güç (kWm/hp)	726/974
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	32,8
Silindir Sayısı	6 L
Bore x Stroke (mmxmm)	180 x 215
Sıkıştırma Oranı	15.0 : 1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	75
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	214
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	680
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	9156
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1249,2
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	84,3
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	123,9
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	163,7
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX 354 G
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	750
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,2
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2730
Ağırlık (Kg)	5490
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3467
Ağırlık (Kg)	6710
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

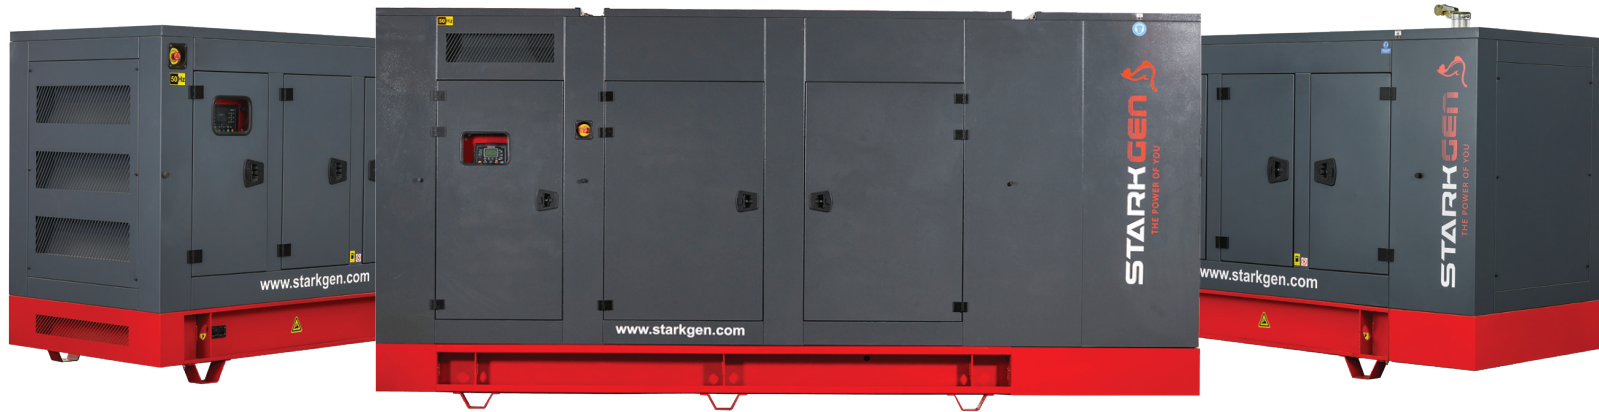

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

