

SGT-825PW

Standby Güç (kVA)	818
Standby Güç (kW)	654,4
Prime Güç (kVA)	745
Prime Güç (kW)	596
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1182
Prime Akım (A)	1077
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4006-23TAG2A
Standby Güç (kWm/hp)	717/961
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	22,921
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	113,4
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	105
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	430
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	10800
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5,98
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1200
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	84
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	124
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	163
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	315MI30AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	750
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,2
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5800
Yükseklik (mm)	2250
Ağırlık (Kg)	6200
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	6060
Yükseklik (mm)	3381
Ağırlık (Kg)	9500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

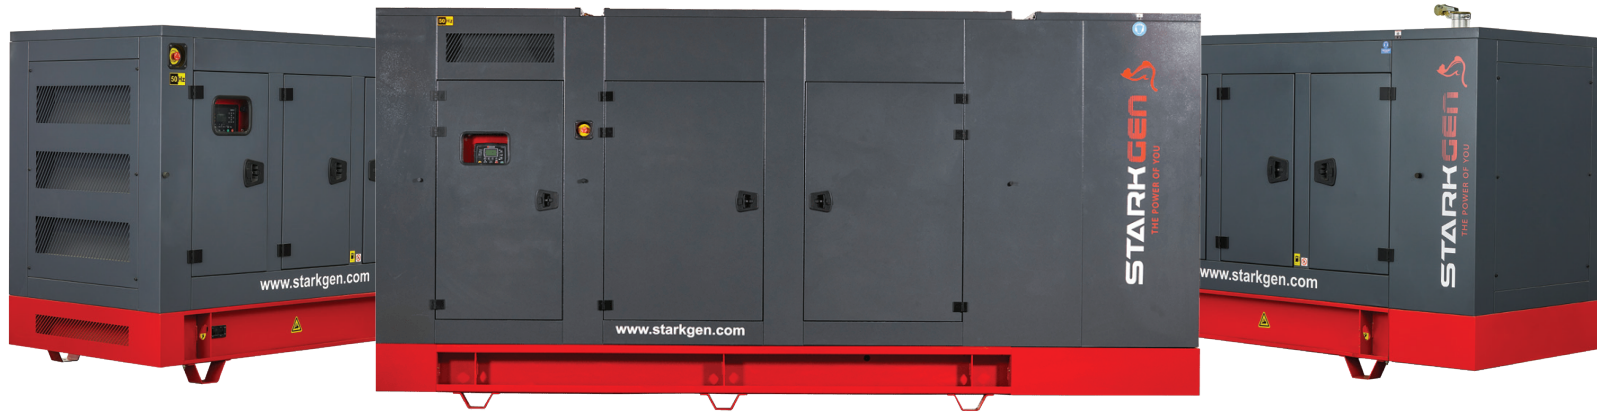

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

