SGT-888PW6

Standby Güç (kVA)	884,5	**Standby Akım (A)**	1345
Standby Güç (kW)	707,6	**Prime Akım (A)**	1217
Prime Güç (kVA)	800	**Nominal Voltaj (V)**	380/220
Prime Güç (kW)	640	**Motor Devri (r.p.m)**	1800
Güç Faktörü (cos phi)	0,8	**Faz**	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	2806A-E18TTAG4
Standby Güç (kWm/hp)	793 /1060,7
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	18,1
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	145 x 183
Sıkıştırma Oranı	14:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	#YOK
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	68
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	110
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	455
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	9420
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	900
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	90
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	130
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	178
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	315MI40AI
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	825
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,7
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı

Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	2253
Ağırlık (Kg)	5020
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	5200
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	7950
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

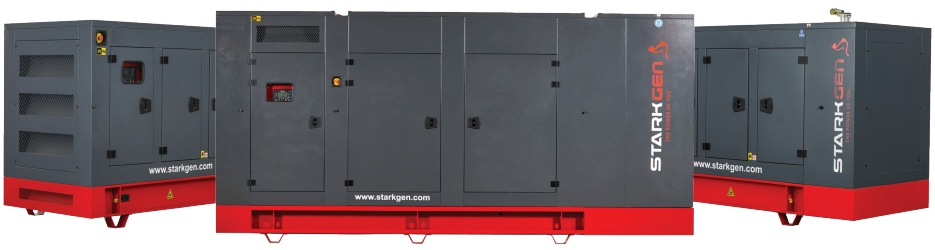

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300