

SGT-889PL6

Standby Güç (kVA)	881
Standby Güç (kW)	670,4
Prime Güç (kVA)	797
Prime Güç (kW)	610,4
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1340
Prime Akım (A)	1212
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	2806A-E18TTAG5
Standby Güç (kW/hp)	793/1063,4
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	18,1
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	145x183
Sıkıştırma Oranı	14:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	68
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	110
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	455
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	9429
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBD
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	90
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	130
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	178
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL049C
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	815
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,1
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	2253
Ağırlık (Kg)	5700
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	5200
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	6500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

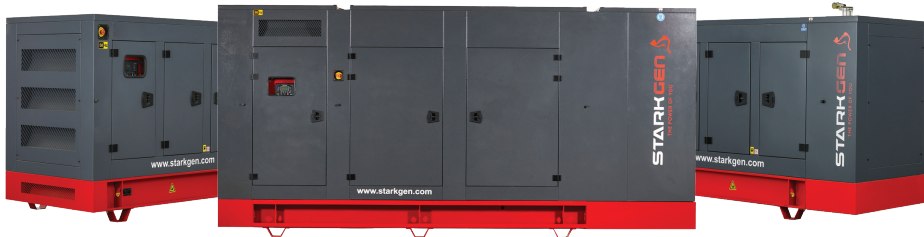

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

