

SGT-950PW6

Standby Güç (kVA)	937,5
Standby Güç (kW)	750
Prime Güç (kVA)	842,5
Prime Güç (kW)	674
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1426
Prime Akım (A)	1282
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4006-23TAG3A
Standby Güç (kW/hp)	839 /1125,1
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	22,92
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	113,4
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	120
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	500
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	12540
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1140
Yakıt Sarfıyatı %50 (L/h)	96
Yakıt Sarfıyatı %75 (L/h)	144
Yakıt Sarfıyatı %100 (L/h)	199
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	355MI70AI
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	1150
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,3
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2550
Ağırlık (Kg)	5700
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3475
Ağırlık (Kg)	9050
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

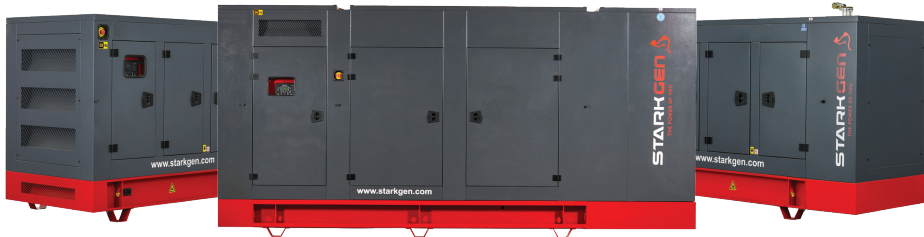

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

