

SGT-170PW6

Standby Güç (kVA)	162,5
Standby Güç (kW)	130
Prime Güç (kVA)	146,5
Prime Güç (kW)	117,2
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	247
Prime Akım (A)	223
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1106A-70TG1
Standby Güç (kW/hp)	135,8/182,1
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	7,01
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 135
Sıkıştırma Oranı	18,2:1
Governor Tipi	#YOK
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	18
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	21
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	576
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	1359,6
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	182
Yakıt Sarfıyatı %50 (L/h)	15,9
Yakıt Sarfıyatı %75 (L/h)	22,7
Yakıt Sarfıyatı %100 (L/h)	30,3
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	251AIHE
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	192
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	86,3
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2000
Yükseklik (mm)	1655
Ağırlık (Kg)	1400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1907
Ağırlık (Kg)	1900
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

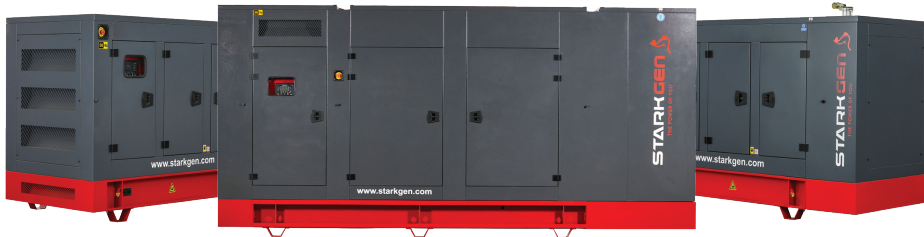

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

