

SGT-255LX

Standby Güç (kVA)	256
Standby Güç (kW)	204,8
Prime Güç (kVA)	234
Prime Güç (kW)	187,2
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	370
Prime Akım (A)	338
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	LISTER PETTER
Motor Model	LP689G2
Standby Güç (kWm/hp)	208/278,9
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	8,82
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	114 x 144
Sıkıştırma Oranı	18:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	19
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	48
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	1860
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	372
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	25,7
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	36,8
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	49,6
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-52 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX274K
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	250
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92,7
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	2700
Yükseklik (mm)	1760
Ağırlık (Kg)	1900
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	4000
Yükseklik (mm)	2148
Ağırlık (Kg)	2456
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

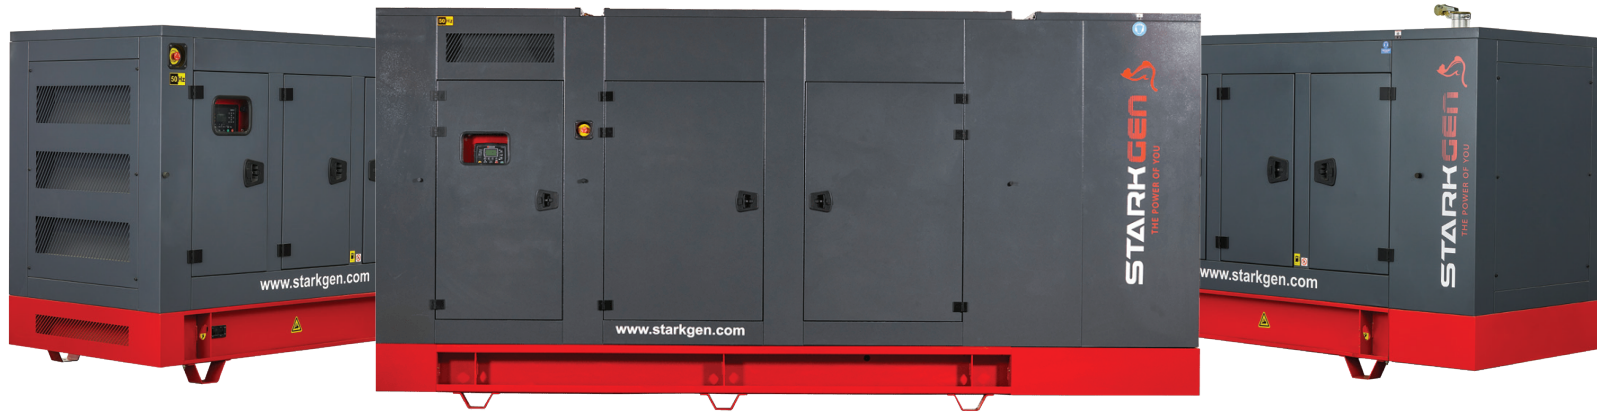

STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

